


2020 EkoDUOX ZX (13-25) tervezői segédlet

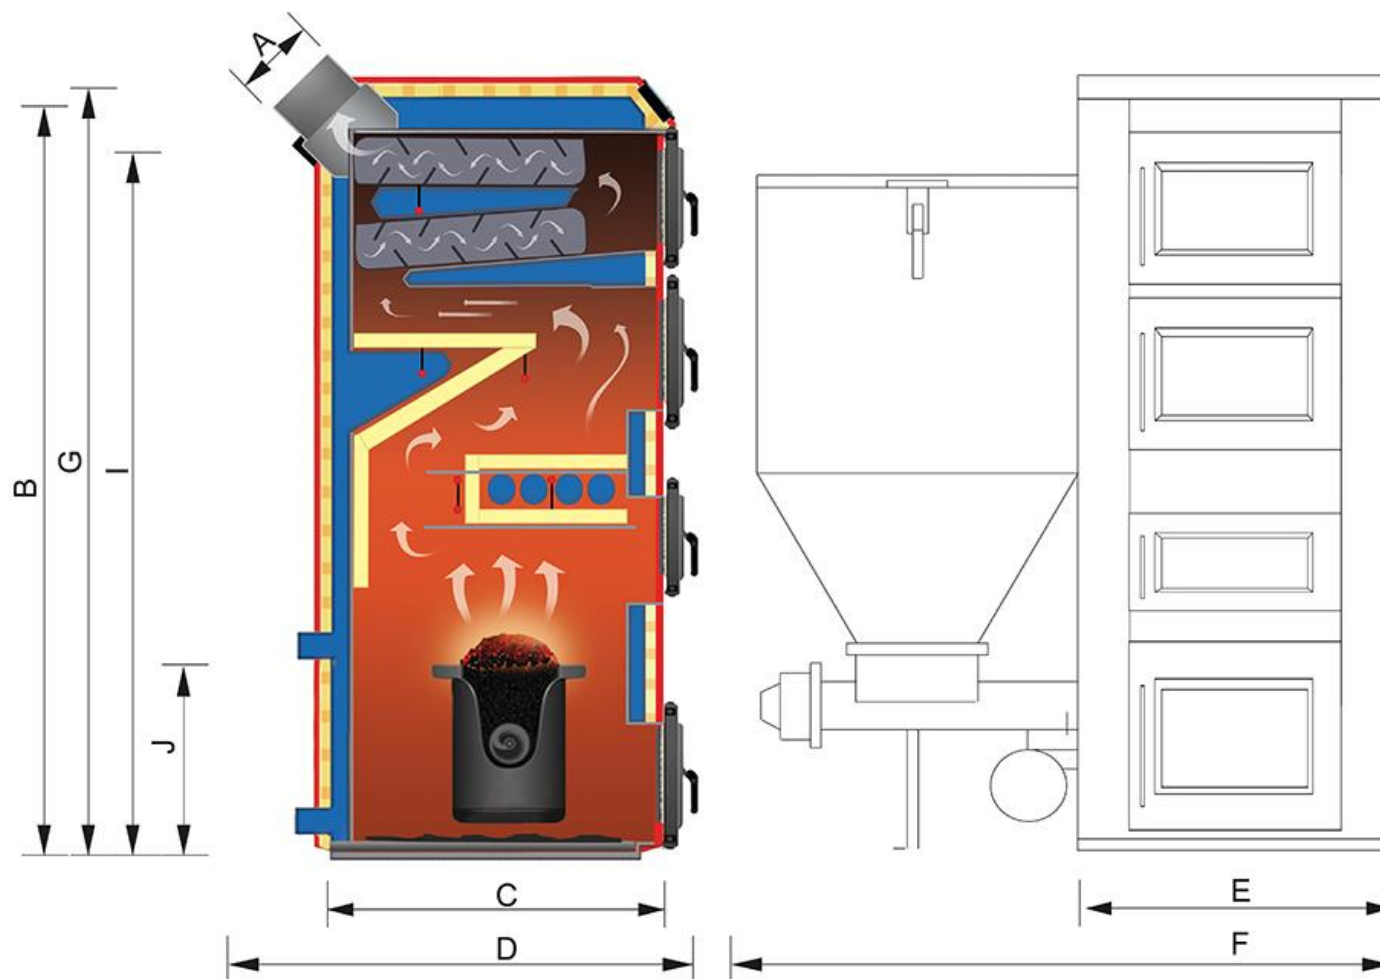

EkoDUOX	Kémény átmérő	Kazán aljától a kéménycsonk aljáig	Előremenő csonk	Visszatérő csonk	Mélység		Szélesség	Szélesség a tárolóval	Magasság	Súly
					borítás	teljes				
	A	B	I	J	C	D	E	F	G	
ZX 13	16 cm	120 cm	115 cm	43 cm	74 cm	82 cm	53 cm	119 cm	136 cm	400 kg
ZX 20	18 cm	164 cm	146 cm	46 cm	74 cm	82 cm	53 cm	119 cm	167 cm	450 kg
ZX 25	18 cm	164 cm	146 cm	46 cm	74 cm	82 cm	57 cm	118 cm	167 cm	535 kg

EkoDUOX ZX (13-25)	Egység	Kazán típusa		
		13	20	25
Hőcserélő felület	m ²	1,2	2,0	2,5
Hőteljesítmény	kW	10-12	12-19	20-27
Hőhatásfok nominális/minimum teljesítmény mellett	%	88,4/90,7	90,5/89,9	90,8/92,7
Legnagyobb víz hőmérséklet	°C	95	95	95
Legnagyobb üzemi nyomás	MPa	0,2	0,2	0,2
Kémény huzatigénye	mbar	0,13	0,13	0,13
Kéménynyílás keresztmetszete	cm ²	200	200	200
Tüzelőanyag tartály térfogata	dm ³	170	170	170
Kazán víztömege	dm ³	70	80	90
Vízcsonkok mérete	col	6/4"	6/4"	6/4"
Épület kifűthető területének megközelítőleges mérete	m ²	max 136	max 180	max 250
Kazán tápegysége	V/Hz	230/50		
Ventilátor teljesítménye	W	35-83		
Készenléti energiafogyasztás	W	11		
Tüzelőanyag	kőszén (szemcsézettség 5-25 mm, fűtőérték 28-30 MJ/kg, hamu olvadáspontja 1200 °C fölött)			